

ΣΕΙΡΑ MSZ-HR

Οι συμπαγείς υψηλής απόδοσης εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες με R32, το οποίο διαθέτει χαμηλό Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη (GWP) σε σύγκριση με το τρέχον ψυκτικό μέσο R410A, συμβάλλουν στην άνεση του χειμώνα και στην μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

MSZ-HR25-71VF


R32



Επίτευξη ενεργειακής απόδοσης "Κλάσης A++/A+" σε όλες τις σειρές



Όλα τα μοντέλα της σειράς διαθέτουν ενεργειακή απόδοση "Κλάσης A++" για SEER και "Κλάσης A+" για SCOP, χάρη στις τεχνολογίες inverter της Mitsubishi Electric που προσφέρουν αυτόματη ρύθμιση του φορτίου λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες.

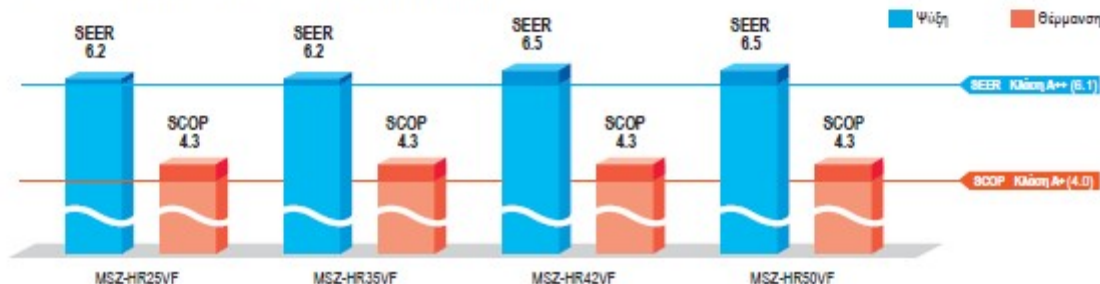

Λιτός και Φιλικός Σχεδιασμός


Η καμπύλη εμπρός επιφάνεια δημιουργεί μία απλή και οικεία αίσθηση. Και το πλάτος των εσωτερικών μονάδων είναι περιορισμένο, κάνοντας εφικτή την εγκατάσταση σε μικρότερους χώρους.



Wi-Fi και Κεντρικός Έλεγχος

Διαπαφή Wi-Fi (Προαιρετική)

Η προαιρετική Διαπαφή δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να ρυθμίζουν το κλιματικό και να ελέγχουν την κατάσταση λειτουργίας μέσω συσκευών όπως H/Y, tablet και smartphone.



Διαπαφή Κεντρικού Ελέγχου (Προαιρετική)

- Η απομακρυσμένη λειτουργία on/off είναι δυνατή μέσω εισαγωγής της Διαπαφής στην κατάλληλη υποδοχή.
- Ανάλογα με τη Διαπαφή που χρησιμοποιείται, είναι δυνατή η σύνδεση ενσύρματου τηλεχειριστηρίου όπως το PAR-40MAA.
- Κεντρικός έλεγχος είναι δυνατός όταν υπάρχει σύνδεση με το M-NET.

*Η Διαπαφή Wi-Fi και η Διαπαφή ελέγχου συστήματος δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.



Τηλεχειριστήριο



Τύπος		Inverter Air-to-Air Συμπύκνωσης							
Ευρωπαϊκή μονάδα		MSZ-HR25VF		MSZ-HR35VF		MSZ-HR50VF		MSZ-HR65VF	
Ευρωπαϊκή μονάδα		MSZ-HR25VF		MSZ-HR35VF		MSZ-HR50VF		MSZ-HR65VF	
Μονάδα μέτρησης		ISO 14							
Τρόπος δοκιμής		Ευρωπαϊκή προδιακρίση							
Παράρτημα (Μέθοδος)		230 / Monostage / Split							
Ψύξη	Θερμότητα ψύξης	kW	2.5	3.4	4.2	5.0	6.1	7.1	
	Ετήσια συνολική ενέργεια ¹⁾	kWh	141	191	226	269	296	355	
	SEER ¹⁾		6.2	6.2	6.5	6.5	7.2	7.5	
	Αποδοσία	Κλίμαξη ενεργειακής απόδοσης	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
		kW	2.5	3.4	4.2	5.0	6.1	7.1	
Κλιματισμός	Διάθ. - Min	kW	0.52-9	0.94-4	1.14-6	1.34-8	1.7-1	1.8-7.3	
	kW	0.800	1.210	1.340	2.060	1.810	2.330		
Θέρμανση	Θερμότητα θέρμανσης	kW	1.1 (2C)	1.3 (2C)	1.6 (2C)	2.1 (2C)	2.5 (2C)	3.2 (2C)	
	Δοκιμαστική	kW	1.1 (2C)	1.3 (2C)	1.6 (2C)	2.1 (2C)	2.5 (2C)	3.2 (2C)	
	Αποδοσία	kW	1.1 (2C)	1.3 (2C)	1.6 (2C)	2.1 (2C)	2.5 (2C)	3.2 (2C)	
	Ετήσια συνολική ενέργεια	kW	1.9 (10C)	2.4 (10C)	2.9 (10C)	3.8 (10C)	4.6 (10C)	5.4 (10C)	
	Ετήσια συνολική ενέργεια ¹⁾	kW	0.0 (2C)	0.0 (2C)	0.0 (2C)	0.0 (2C)	0.0 (2C)	0.0 (2C)	
	SEOP ¹⁾		269	344	427	599	660	820	
	Αποδοσία	Κλίμαξη ενεργειακής απόδοσης	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
		kW	0.73-5	0.93-7	0.94-8	1.4-5	1.54-5	1.54-5	
	Κλιματισμός	Διάθ. - Min	kW	0.73-5	0.93-7	0.94-8	1.4-5	1.54-5	1.54-5
		kW	0.850	0.975	1.300	1.950	1.810	2.440	
Ψύξη / Θέρμανση (Ψύξη)	Αναρ. θερμ.	kW	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	
	Αναρ. θερμ.	kW	0.2	0.27	0.3	0.30	0.5	0.6	
Διαστάσεις	Υ x Π x Β	mm	260-639-228	260-639-228	260-639-228	260-639-228	306-625-262	306-625-262	
	Βάρος	kg	8	9	9	9	9	9	
Ευρωπαϊκή μονάδα	Ψύξη	m³/h	3.6-5.4-7.3-9.7	3.6-5.6-7.8-11.7	6.0-8.7-10.8-13.1	6.4-8.2-11.3-13.1	10.4-12.6-15.4-19.6	10.4-12.6-15.4-19.6	
	Θέρμανση	m³/h	3.3-5.4-7.4-10.1	3.3-5.4-7.4-10.5	5.6-7.8-10.8-13.4	6.1-8.3-11.3-14.5	10.7-13.1-16.7-19.6	10.7-13.1-16.7-19.6	
Τύπος δοκιμής (PT)	Ψύξη	kW	21-30-37-43	22-31-38-46	24-34-39-46	26-34-40-46	33-38-44-50	33-38-44-50	
	Θέρμανση	kW	21-30-37-43	21-30-37-44	24-32-45-46	27-34-41-47	33-38-44-50	33-38-44-50	
Τύπος δοκιμής (FW)	Ψύξη	kW	57	60	60	60	65	65	
	Θέρμανση	kW	539-659-749	539-659-749	550-650-735	550-650-735	714-800-785	714-800-785	
Διαστάσεις	Υ x Π x Β	mm	23	24	24	24	25	25	
	Βάρος	kg	30.3	32.2	30.4	30.4	42.8	42.8	
Παράρτημα Α/Β	Ψύξη	m³/h	30.3	32.2	30.4	30.4	42.8	42.8	
	Θέρμανση	m³/h	30.3	32.2	32.7	32.7	46.3	46.3	
Τύπος δοκιμής (PT)	Ψύξη	kW	50	51	50	50	53	53	
	Θέρμανση	kW	50	51	51	51	57	57	
Τύπος δοκιμής (FW)	Ψύξη	kW	63	64	64	64	65	65	
	Θέρμανση	kW	63	64	64	64	65	65	
Ψύξη / Θέρμανση (Ψύξη)	Α	4.6	6.4	6.2	9.5	13.6	13.6		
	Α	10	10	10	12	15	15		
Μον. μέτρησης	Ψύξη / Θέρμ.	mm	6.36 / 9.52	6.36 / 9.52	6.36 / 9.52	6.36 / 9.52	6.36 / 12.7	6.36 / 12.7	
	Μον. θέρμ.	m	20	20	20	20	30	30	
Μον. θέρμ.	Ψύξη / Θέρμ.	m	12	12	12	12	15	15	
	Μον. θέρμ.	m	12	12	12	12	15	15	
Ευρωπαϊκή Μονάδα Αερισμού (Ετήσιος Μέσος)	Ψύξη	°C	-10 ~ -46	-10 ~ -46	-10 ~ -46	-10 ~ -46	-10 ~ -46	-10 ~ -46	
	Θέρμανση	°C	-10 ~ -24	-10 ~ -24	-10 ~ -24	-10 ~ -24	-10 ~ -24	-10 ~ -24	

[illegible]